



**NovoFire® Vario 50 – Mehr als nur Feuerschutz!**  
Funktional. Sicher. Vielseitig.





## **NovoFire® Vario 50 – überzeugt durch Optik und Leistungsfähigkeit.**

Ob im Gewerbeobjekt, im Bürogebäude, im Hotel, im Schulgebäude oder im Ein-/Mehrfamilienhaus. Die neue NovoFire® Vario 50 aus dem Hause Novoferm eignet sich perfekt für den Einsatz überall da, wo Feuerschutz gefordert und eine ansprechende Optik gewünscht ist. Ihren wohnlichen Charakter erhält sie durch den Dickfalz sowie eine Oberflächenvielfalt, die von RAL nach Wahl bis hin zum Holzdekor und zur modernen Verglasung reicht.

Sehr beliebt sind die Oberflächendekore in Edelholzoptik, die dank der standardmäßigen Befüllung der Vario 50 mit Mineralwolle so perfekt gestaltet werden können, dass die Feuerschutztür kaum von einer Echtholztür zu unterscheiden ist.

# Hohe Funktionsvielfalt in ausgezeichneter Qualität.



1

Türfalz/Dickfalz – wohnliche Optik,  
3-seitig, rechts oder links  
verwendbar



2

3-D-Band – einfache Montage,  
standardmäßig im Lieferumfang,  
für schnelle Einstell- und Nach-  
stellarbeiten



3

Absenkbare Bodendichtung –  
bequeme Handhabung: Vario 50  
kann auf Wunsch mit einer  
automatisch absenkbaren  
Bodendichtung ausgestattet  
werden

1

2



3



Vario 50 ist auf Wunsch auch als Mehrzwecktür lieferbar.  
Das ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild im  
gesamten Objekt.

## Unsere Zeichen für Sicherheit:

Diese Piktogramme zeigen auf einen Blick, welche Ausstattungsmerkmale eine NovoFire® Vario 50 Feuerschutztür besitzt:

- feuerhemmend nach DIN 4102 sowie DIN EN 1634
- rauchdicht nach DIN 18095
- schalldämmend nach DIN EN ISO 140-3
- nachgewiesene Wärmedämmung






## Auch im Doppel die perfekte Lösung.


Besonders interessant für größere Objekte ist die Vario 50 als doppelflügelige Tür mit Blockzarge und Verglasung. Hier kann – wie bei allen anderen Varianten auch – bei der Farbgestaltung aus einer Vielzahl von Möglichkeiten gewählt werden.

Verschiedene Zargenvarianten bei 50 mm Zargenspiegel ermöglichen darüber hinaus den Einbau von Elektrokomponenten. Ein besonderes Highlight ist die Umfassungszarge für Multifunktionslösungen, die beim Umbau wiederverwendet werden können. Die Vario 50 ist nachrüstfähig und je nach Einsatzort mit Bodendichtung, Anschlagsschwelle und Regenleiste lieferbar.


## Super-Dekor



Nussbaum



Rüster




Teak

## Super-Color




Rot



Platin weiß


## Standard



grundiert  
RAL 9016

## Super-Türen in Super-Optik.

Die Vario 50 erhalten Sie auf Wunsch in Super-Color Rot, Grün, Gelbgrau, Platinweiß und Sepiabraun sowie in RAL nach Wahl oder aber mit einem unserer Super-Dekore in Buche-natur, Esche-weiß, Eiche-hell, Ahorn, Birne und Kirsche.



Birne




Buche-natur




Kirsche



Grün



Gelbgrau



Ahorn



Eiche-hell



Esche-weiß



Sepiabraun



## Passend für jedes Einsatzgebiet.

Novoferm bietet für die Vario 50 verschiedene Zargenvarianten an. Eckzargen für Dübel- und Schraubenmontage, Eck- und Gegenzarge, Blockzarge, Umfassungszarge und als Besonderheit für Ständerwerkswände das Profil 2140, die wiederverwertbare Umfassungszarge für Multifunktionslösungen. Alle Zargen ermöglichen eine einfache, saubere und zeitsparende Montage.

## Ideal für den Trockenbau: Profil 2140.

- 3-D-Band
- Zweischalige Zarge, in der Dichtungsnutte verschraubt
- Verdeckte Verschraubung
- Leichte Montage durch Spezialanker auch für Gegenzarge
- BUK V 8618 – kein Ausklinken von GK-Platten
- Hohe Stabilität durch 50 mm Zargenspiegel
- Wiederverwertbar




# Mehr Technik im Detail



<b>Türblatt</b>	50 mm Dickfalz
<b>Einbau in (Maße in mm)</b>	
Mauerwerk	≥ 115
Beton	≥ 100
Porenbeton	≥ 150
Leichtbau-Ständerwände	≥ 100

Größenbereich		
1-flügelig (Maße in mm)		
<b>Breite</b>		<b>Höhe</b>
Baurichtmaß (Bestellmaß)	625 x 1125	1750 x 2125
Lichtes Durchgangsmaß	561 x 1061	1718 x 2093
2-flügelig (Maße in mm)		
<b>Breite</b>		<b>Höhe</b>
Baurichtmaß (Bestellmaß)	1350 x 2250	1750 x 2125
Lichtes Durchgangsmaß	1286 x 2186	1718 x 2093

## Lichtöffnungen

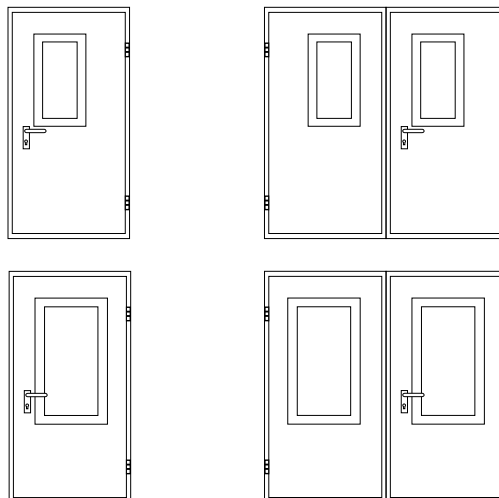


## Einbaumaße Türelemente 3-seitig gefälzt

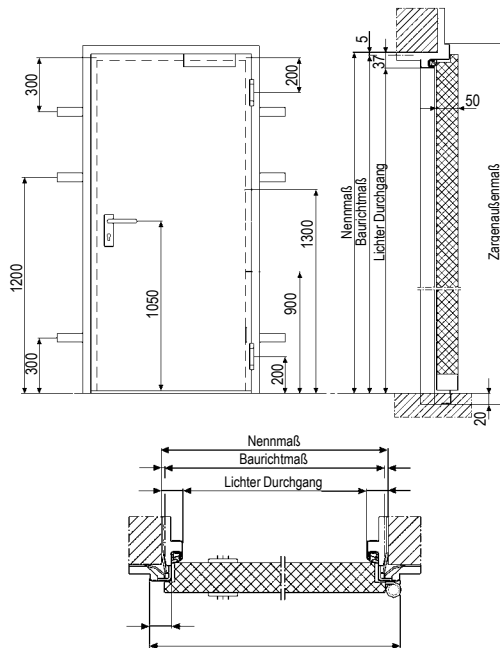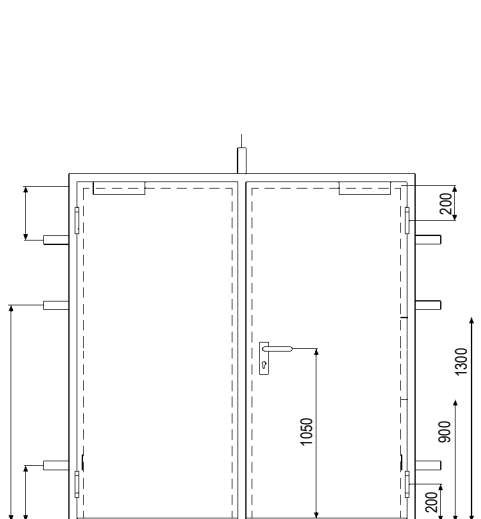


## Untere Anschläge


### Lieferzustand




### Auflaufdichtung




### mit Schwelle BE-2



### mit absenkbarer Bodendichtung




## Regenleiste




## Zargenvarianten


Eckzarge




Umfassungszarge




Eckzarge mit Gegenzarge

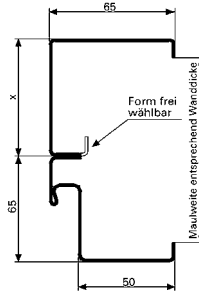


Umfassungszarge






Blockzarge





## Dübelmontage der Eckzarge/ Umfassungszarge bei Mauerwerk/Beton




## Anschweißmontage der Eckzarge/Umfassungszarge bei Sichtmauerwerk/Sichtbeton



## Montage an Leichtbauständerwand




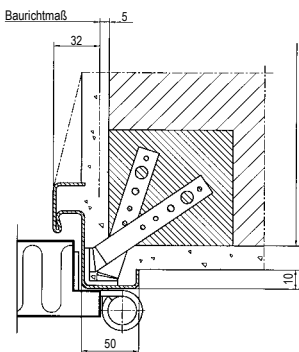


## Montage der Blockzarge mit Schraubmontage



Mauerwerk/Beton

## Anschweißmontage bei Porenbeton



## **Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.**

Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.

Ihr Novoferm Vertriebspartner

Novoferm GmbH  
Isselburger Straße 31  
46459 Rees (Haldern)  
Tel.: 02850 910-0  
Fax: 02850 910-646  
E-Mail: [vertrieb@novoferm.de](mailto:vertrieb@novoferm.de)  
[www.novoferm.de](http://www.novoferm.de)

