



BODENANSCHLUSSBEISPIELE




ÖFFNUNGSVARIANTEN



SENKRECHTER SCHNITT

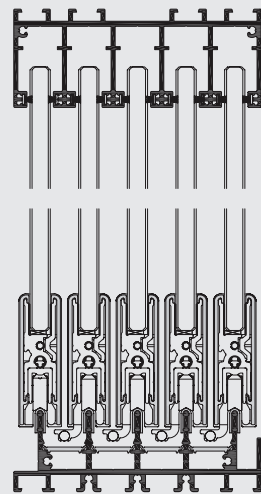

FLÜGELGRÖSSENDIAGRAMM

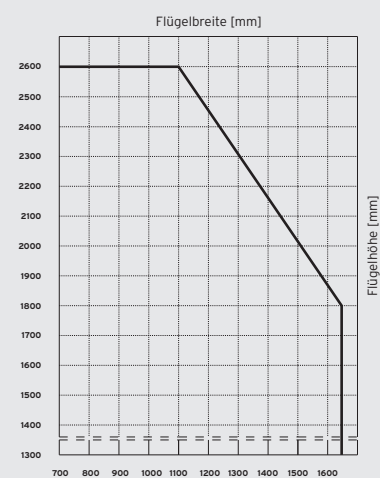

EINSATZBEREICHE

- Wind- und Wetterschutz im Terrassendach/Glashaus
- Hochtransparenter Raumteiler

VARIANTEN

- 2-, 3-, 4- oder 5-spurige Ausführung
- Je nach Wunsch nach links und/oder rechts schiebbar

PROFILTECHNIK

- Ganzglas Schiebe-System
- Unten aufstehendes Schiebe-System
- Zwei Laufschieneprofile zur Auswahl
- 20 mm Flügelbautiefe

BESCHLAGSTECHNIK

- Hoher Bedienkomfort durch Mitnehmerfunktion für Schiebeflügel beim schließen
- Eingelassene Laufschiene ohne Anschlag für barrierefreies Wohnen verfügbar
- Verriegelung der Schiebeflügel innen/außen mit Schloss (optional)
- Verschiedene Griff- und Verriegelungsvarianten möglich
- Verdeckt liegende Entwässerung

VERGLASUNG

- Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Scheibendicke von 8 oder 10 mm

OBERFLÄCHE

- Pulverbeschichtung nach RAL
- Eloxal nach EURAS
- Laufschiene in Eloxal E6/EV1 (silber)

MAXIMALE FLÜGELGRÖSSEN

- Höhe 2600 mm
- Breite 1650 mm
- Flügelgewicht bis 75 kg
- Sondergrößen auf Anfrage



PRODUKTNEUHEIT 2014

SCHIEBE-SYSTEM
SL 20e



MINIMIERTE PROFILHÖHE

Stark reduzierte Profilhöhen mit der nur 4 mm schmalen Flügelendkappe machen das System äußerst schlank und gewährleisten eine maximale Transparenz.



HÖHENJUSTIERUNG

Für die Aufnahme von Bautoleranzen lassen sich die Laufrollen im eingebauten Zustand 3 mm in der Höhe verstellen. Sie ermöglichen so auch die nachträgliche Feinjustierung der einzelnen Schiebeflügel.



BEDIENKOMFORT

Individuell: Ein vergrößertes Griff-Sortiment vom minimalistischen Glasgriff bis hin zur offenen oder geschlossenen Rosette bieten anspruchsvolles Design und maximalen Komfort.




WANDANSCHLUSS/VERRIEGELUNG

Das seitliche Wandanschlussprofil ermöglicht einen sauberen Bauanschluss und eine sichere Verriegelung.




TRANSPARENTE ECKLÖSUNG

Stilvoll: Das neue Ganzglas-Schiebesystem SL 20e ermöglicht eine vollkommene Transparenz in Ganzglasoptik bei gleichzeitiger Einhaltung der Schlagregenabweisung.

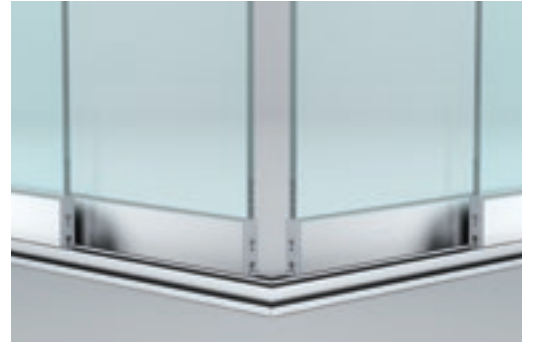

HÖHENAUSGLEICH

Das obere Rahmenprofil nimmt Höhentoleranzen bis zu 20 mm auf. Die Funktionalität des Schiebe-Systems ist damit auch bei Bausenkungen der Oberkonstruktion gesichert.

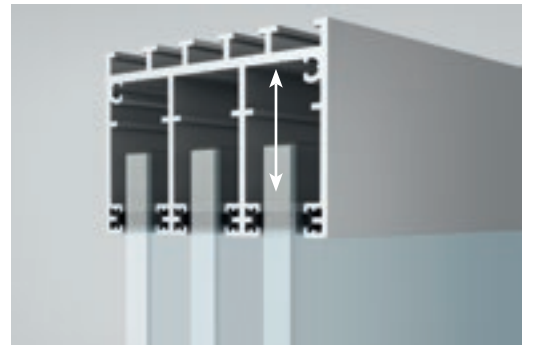

LAUFRUHE

Unten liegende Edelstahlrollen in Kombination mit Edelstahl-Laufflächen gewährleisten ein leichtes, leises Gleiten der Schiebeflügel und garantieren eine maximale Lebensdauer.



VARIANTEN DER BODENSCHIENE

Die bis zu 5-spurige flach aufgesetzte Laufschiene schafft einen fast ebenerdigen Übergang nach Draußen. Die Standard-Laufschiene (aufliegend oder eingelassen) wird verdeckt liegend verschraubt und entwässert. Spezielle Abdeckleisten schaffen eine homogene Optik der Laufschiene.

