

## SL 45

**Position**  
\_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Gewünschte Liefer-  
woche:** \_\_\_\_\_

**1. Anlagenzahl**  
\_\_\_\_\_ Stück

**2. Anlage nach**  
 innen öffnend (I)  
 außen öffnend (A)

**3. Anzahl Flügel  
(von innen gesehen)**  
 \_\_\_\_\_ nach links öffnend  
 \_\_\_\_\_ nach rechts öffnend

**4. Glasart**  
 mit: \_\_\_\_\_  
 vorbereitet für:  
 \_\_\_\_\_ mm

**5. Oberfläche**  
**Profile:**  
 Standard:  
 RAL 9006  
 RAL 9007  
 RAL 9016  
 Sonderfarbe **RAL** \_\_\_\_\_  
 oder  
**Profile Eloxal** \_\_\_\_\_

**Bänder:**  
 Standard:  
 RAL 9006  
 RAL 9007  
 RAL 9016  
 Sonderfarbe **RAL** \_\_\_\_\_  
 oder  
 Edelstahlbänder  
 (Mehrpreis)


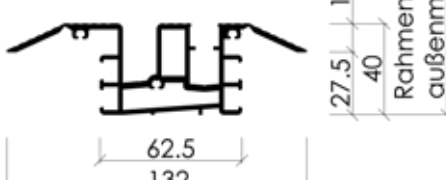

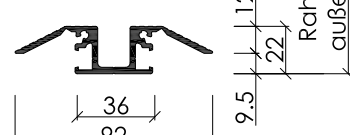
Besteller:  
  
 Kom:  
  
 Angebotsnummer:  
  
 Lieferanschrift: (falls abweichend vom Besteller)  
  
 Tel: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner \_\_\_\_\_

**6. Beschlagsfestlegung** ACHTUNG! Für **Anlagen auf Brüstung:**  
 Griffhöhe von Unterkante Rahmen \_\_\_\_\_ mm

**Solarlux Design Griffe in Edelstahlqualität**


<input type="radio"/> SL Flachgriff nur innen ohne PZ (Standard) 	<input type="radio"/> SL Flachgriff innen + außen mit PZ (nur bei Paar- flügeln möglich) 	<input type="radio"/> SL Drücker innen + außen mit PZ (nur bei erstöffnendem Drehflügel möglich) 
---	--	--

**7. Auswahl der Bodenschiene** (Beispiele von Bauanschlüssen finden Sie unter [www.solarlux.de](http://www.solarlux.de))

<input type="radio"/> <b>5-45-02-x</b>  Entwässerung <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> <b>5-45-43-x</b>  werkseitig keine Entwässerung
<input type="radio"/> <b>5-50-23-x</b>  werkseitig keine Entwässerung	<input type="radio"/> <b>5-0-1002-x</b>  werkseitig keine Entwässerung

**8. Skizze**

**Innenansicht**

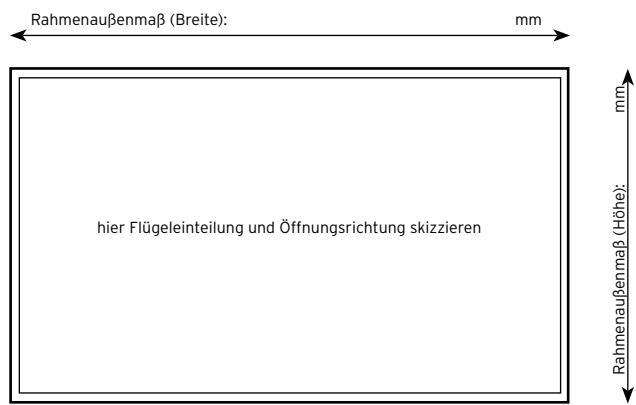

Außenseite  
**Draufsicht** \_\_\_\_\_  
 Innenseite  
 hier Flügel im geöffneten Zustand skizzieren (Parkposition)